

FC 360 Easy & Fit brandmeldcentrale

De FC360 is een compacte 'stand alone' brandmeldcentrale met 1 adresseerbare lus voor maximaal 126 elementen. Deze centrale is de perfecte oplossing voor adresseerbare brandmeldsystemen in de retail, supermarkten, woonzorgcentra, hotels, hostels, Bed & Breakfasts en (basis)scholen. De FC360 biedt u de snelheid en eenvoud van de Cerberus FIT en de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de Cerberus Pro. Daarmee combineert dit systeem het beste van beide werelden.



Cerberus FIT FC360

- Zeer gebruiksvriendelijk
- Snelle inbedrijfstelling
- Flexibele melderlus
- Betrouwbaar
- Snelle service en onderhoud
- IP-direct connectie

Lobeco

FIRE + SECURITY

We make it work.

www.lobeco.nl

FC360 Easy & Fit Compatibele apparaten

Gemeenschappelijke eigenschappen

- De totale huidige capaciteit: max. 2,5 A
- 1 lus of 2 steeklijnen
- Aantal adressen: max. 126
- 4 programmeerbare inputs / outputs (24 VDC / max 0,1 A en 0,2 A in totaal)
- 3 programmeerbare potentiaalvrije relaisuitgangen (60 VDC / max. 2.0 A)
- 2 collectieve sirene circuits (24 VDC / max. 0,5 A)
- Extra vermogen (24 VDC / max. 0,2 A)



FC361-ZZ - FC360 Stand Alone Brandmeldcentrale
Art nr. 86620

FC360 Stand Alone Brandmeldcentrale
Art nr. 86621

FC360 Stand Alone Brandmeldcentrale
Art nr. 86622

FC360 Stand Alone Brandmeldcentrale
Art nr. 86623

Totaalontluimingsmodule NEN2575
Art nr. 86628

FT2010-A1 - Nevenpaneel met reset en functie toetsen
Art nr. 3001012

FT2011-A1 - Nevenpaneel
Art nr. 3001013

Cerberus PRO fire detectoren

DBS720 - Alarmgever sokkel
Art nr. 3003019

DB722 - Meldersokkel + rubber seal voor vochtige ruimte
Art nr. 3003034

OF

OOH740 - Multisensor melder met ASA technologie
Art nr. 3003031

OOHC740 - Multisensor en koolmonoxide melder met ASA technologie
Art nr. 3003032

OH720 - Multisensor melder
Art nr. 3003015

OP720 - Optische rookmelder
Art nr. 3003014

AI330 - Opbouwrand voor nevenindicator AI92C, FDAI92 en FDAI221
Art nr. 86092

FDAI92 - Nevenindicator 5-8V
Art nr. 864071

FDAI91 - Nevenindicator 5-8V
Art nr. 864381

Alarm apparatuur (Hoorbaar / zichtbaar)

BP720 - Transparant deksel voor interbase
Art nr. 3003037

DB721 - Meldersokkel
Art nr. 3003018

DB722 - Meldersokkel + rubber seal voor vochtige ruimte
Art nr. 3003034

FDB221 - Alarmgeversokkel
Art nr. 3001080

FDB222 - Platte alarmgeversokkel
Art nr. 3003024

DBS720 - Alarmgever sokkel
Art nr. 3003019

DBS721 - Interbase sounder
Art nr. 3003035

DBS729 - Alarmgever sokkel
Art nr. 3003036

FDS221-W - Alarmgever wit
Art nr. 3001122

FDS221-R - Alarmgever rood
Art nr. 3001121

FDS229-R - Alarmgever/flitslicht
Art nr. 3001123

FDAI221 - Adresseerbare nevenindicator
Art nr. 3003030

**FDFB291 - Sokkel voor vlammen-
melder FDF221-9 en FDF241-9**
Art nr. 3001074



**FDLB291 - Lineaire detector
sokkel S-line**
Art nr. 3001076



**FDF241-9 - Infrarood
vlammenmelder S-line**
Art nr. 3001073



**FDL241-9 - Lineaire
rookmelder S-line**
Art nr. 3001075



**HI722 - Thermische
melder (Static)**
Art nr. 3003017



**HI720 - Thermodif-
ferentiaal melder**
Art nr. 3003016



**FDLU291 - Afstellingstester voor
lineaire rookmelder FDL241-9**
Art nr. 3001077



DB721 - Meldersokkel
Art nr. 3003018



**OOH740 - Multisensor
melder met ASA technologie**
Art nr. 3003031



**FDBZ290 - Kanaalmelder
behuizing**
Art nr. 3003076



**FDCI723 - Zone
transponder**
Art nr. 3003075



Conventionele lijn Conventionele detectors



**bijv. OP110 - Optische
collectieve rookmelder**
Art nr. 86601

**bijv. DB110 - Collectieve
meldersokkel**
Art nr. 86605

Fire control

**FDCIO221 - In-/
Uitgangsmodule**
Art nr. 3003021



**FDCI221 - Ingangs-
module 1-IN**
Art nr. 3003020



4 geïsoleerde
stuuringsangen

Fire damper

**FDCIO222 - In-/
Uitgangsmodule
4-IN / UIT**
Art nr. 3001112



Fire control

**FDCI222 - Ingangs-
module 4-IN**
Art nr. 3001111



4 geïsoleerde
stuuringsangen

Voedingsunit 70W
Art nr. 86616



FDCH221 - Behuizing (IP65)
Art nr. 3003022



C-NET

De C-NET is een modern, multifunctie-
neel bussysteem. Het maakt een snelle,
faalveilige communicatie tussen de
Cerberus FIT/PRO bus elementen en de
brandmeldcentrale.

Kenmerken:

- Maakt gebruik van alle soorten kabel
(afgeschermd of niet afgeschermd)
- Integratie van stervormige
kabelnetwerken zonder modificaties
aan kabelnetwerk
- Akoestische en zichtbare signalen over de lus
- Tot 126 bus elementen op een lus
- Kabel lengtes tot 3,3 km
- 2-draads
- Geïntegreerde isolator in elke lus deelnemer

Handbrandmelders en accessoires



FMD221 - Schakel element

Art nr. 3001096

FMD221 - Behuizing

Art nr. 86240



**FDM225-RG - Handmelder
met breekglas**

Art nr. 3001094

**FDM225-RP - Handmelder met
herstelbaar indrukelement**

Art nr. 3001147

Opbouwbehuizing voor FDM225
Art nr. 3001104



**FDM226-RG - Handmelder
waterdicht IP66 met breekglas**

Art nr. 3001095

**FDM226-RP - Handmelder met
herstelbaar indrukelement**

Art nr. 3001050




FDM224 - Handmelder

Art nr. 3001097

FDMH293-R - Behuizing

Art nr. 3001098

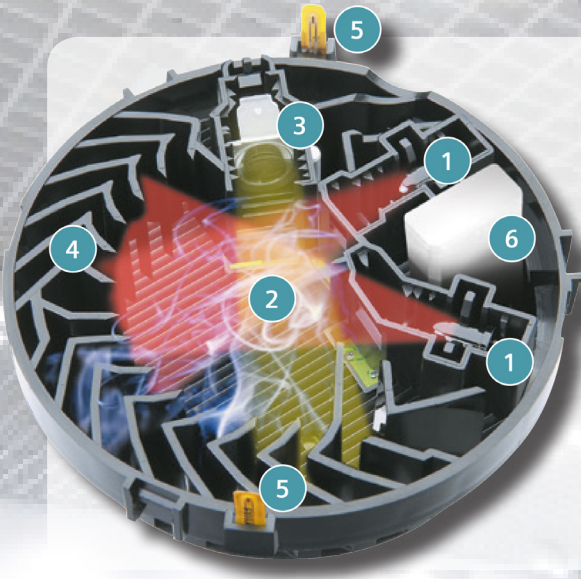

Snelle branddetectie met ASAttechnologie!

Warmtedetectoren zijn nodig vanwege de kans op vals alarmen. Echter, warmtedetectie alleen biedt aanzienlijk minder bescherming. De geavanceerde ASA multisensor melder OOH740 werkt op twee criteria's te weten rook en hitte. Hierdoor behoren valse meldingen tot het verleden.

- ❶ Twee IR lichtbronnen
- ❷ Spreiding van lichtstralen door rookdeeltjes
- ❸ IR-ontvanger
- ❹ Gepatenteerde labyrinth
- ❺ Temperatuursensoren
- ❻ CO sensor voor OOH740

Voordelen in één oogopslag

- **Verhoogde woon veiligheid.**
Snelste en betrouwbaarste branddetectie en alarmering.
- **Tevreden en ontspannen bewoners.**
Nooit gestoord worden door vals alarm of onnodige evacuaties.
- **Voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving.**
LPCB (Loss Prevention Certification Board) goedgekeurd tot EN54 deel 2 en 4, alsmede EN54-13 systeemgoedkeuring.
- **Lage kosten voor inbedrijfstelling en onderhoud.**
Veranderingen in configuratie zijn eenvoudig te maken met de geïntegreerde configuratietool.

