

Lecteur de proximité 2 à 7 cm combiné avec clavier à touches rétro-éclairées (EM + HID) sortie local bus RS-485



Codification et denomination :

DA-4057 : Lecteur de proximité 2 à 7 cm combiné avec clavier à touches rétro-éclairées (EM + HID) sortie local bus RS-485

Description générale :

Ce lecteur robuste de double technologie, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est disponible dans un boîtier en ABS pour un montage en saillie. Il est doté d'un local bus RS-485 et d'un clavier rétroéclairé. Les LEDs, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir du bus. Il peut lire les badges EM ou HID 125 kHz selon la programmation choisie.

Caractéristiques :


- Montage: En saillie
- Boîtier: ABS
- Couleurs: Gris
- Technologie: Clavier et proximité
- Type de lecture: EM 4100 ou HID 125 kHz
- Distance de lecture: jusqu'à 7 cm
- Sortie: RS-485 local bus
- Signal visuel: Géré par le contrôleur:
 - LED verte: Accès autorisé
 - LED rouge: Accès refusé
 - LED Orange: Mode veille
- Signal sonore: Buzzer - géré par le contrôleur
- Autoprotection: Oui - gérée par le contrôleur
- Alimentation: 9-14 V DC
- Consommation: 50 mA

Caractéristiques mécaniques:

- Pour usage extérieur/intérieur - IP65
- Dimensions (L x H x W): 84 x 120 x 40 mm
- Poids: ~ 0.4 kg
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 5% à 95% RH sans condensation

Lecteur de proximité 2 à 7 cm combiné avec clavier à touches rétro-éclairées (EM + HID) sortie local bus RS-485

Dimensions mécaniques et poids :

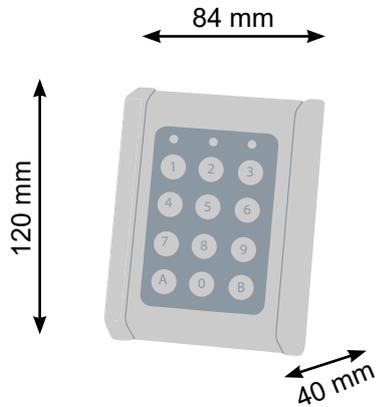

Matière: ABS
Poids: ~0,4 kg

Câblage :



Autres versions: Pas d'autre version

Livraison : Avec plan de câblage



Rue de la Gare,30
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgique
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Votre distributeur :

