

SIMPO

Centrale d'alarme incendie adressable

EN54-2/4

Description

Simpo est une centrale de détection incendie adressable adapté à un maximum de deux boucles et capable de couvrir 48 zones. On peut connecter jusqu'à 250 adresses avec le protocole Teletek Electronics à chaque boucle. L'état du système est visualisé sur un afficheur à cristaux liquides et par des diodes.

La centrale est fournie dans un boîtier métallique, elle est munie d'un affichage multilingue et une feuille frontale pour la personnaliser plus facilement.

Programmation directe avec le logiciel *ProSTE* par un câble standard micro USB.



Spécifications de fonctionnement

Boucles	jusqu'à 2
Dispositifs par boucle	250
Zones	48
Sorties (contrôlées, relais)	5
Sorties (contrôlées, programmables, relais)	4, 15A/24VDC
Entrées	3
Journal mémoire	10 000
Affichage	4*40 symboles
Support français	OUI
Mode jour/nuit	OUI



DoP No: 001

1293-CPR-0401
Tested by EVPU

Spécifications techniques

Alimentation électrique principale	90 ÷ 264 VAC
Fréquence	47 ÷ 440 Hz
Alimentation électrique de secours	1 batterie, 12V/ 18Ah
Puissance électrique	4.2A
Température de fonctionnement	-5°C to +40°C
Résistance à l'humidité	95 %
Poids (sans batterie)	~4.2kg
Dimensions	306x412x81.2mm

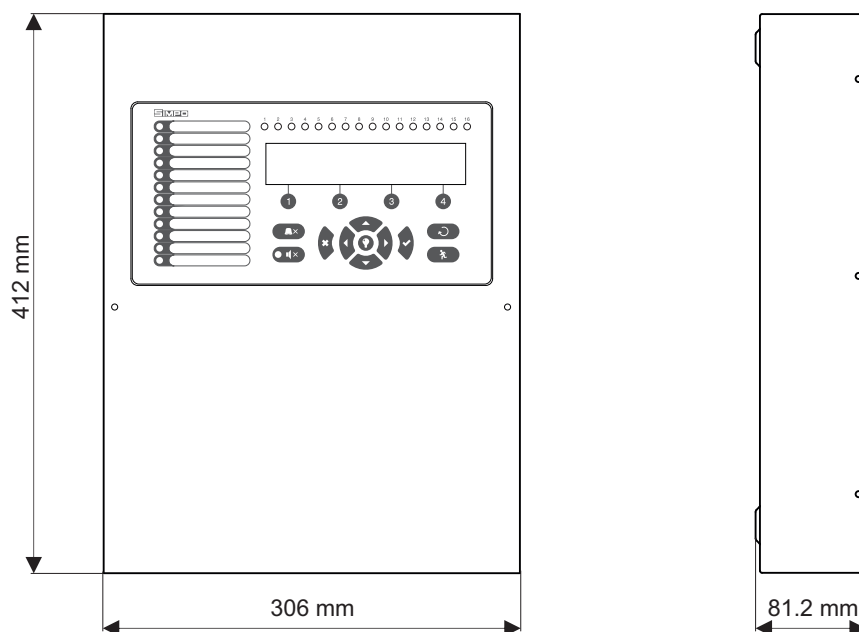
Produits compatibles

- **Boucle SIMPO TTE** - Extension pour 1 boucle, protocole de communication TTE, jusqu'à 250 dispositifs SensoIRIS
- **Série SensoIRIS Adressable** - Détecteurs, modules et sirènes
- **IRIS/SIMPO Repeateur** - Centrale répéteur pour centrales d'alarme incendie IRIS et SIMPO
- **Module réseau redondant** - interface de communication RS485; distance entre deux modules: jusqu'à 1000 mètres

Informations de contact:

SIMPO

Centrale d'alarme incendie adressable

EN54-2/4**Informations sur le conditionnement**

- **Boîte individuelle** - 1 unité Centrale d'alarme incendie SIMPO, dimensions 420x314x90mm
- **Boîte en carton** - 3 unités Centrale d'alarme incendie SIMPO, dimensions 445x305x340mm

Informations de contact: