

NX-1701E

Lecteur de proximité pour NX



Le NX-1701-E est un lecteur de proximité qui peut être branché sur la centrale NetworX.

Il y a moyen de placer le lecteur à l'intérieur mais aussi à l'extérieur.

Une carte peut être présentée de 3 manières et chaque manière peut avoir une autre action.

Par un schéma on peut définir à quel moment le lecteur peut activer la sortie. Sur les deux LED's du NX-1701-E on peut voir le statut d'installation ou de la sortie.


Par un signalement, qui se trouve sur la platine, on peut avoir un signal quand la porte reste ouverte.

Il est très facile d'enregistrer, de supprimer, d'activer ou de désactiver une carte/un tag avec le clavier.

Spécifications techniques

Dimensions (LxHxP):	38x114x25mm
Alimentation:	10-14VCC
Courant:	40mA repos - 110mA alarme
Entrées	1 request to exit
Sorties	1 collecter ouvert 25mA @ 14Vcc
N°Incert:	B-5013-0050

Branchements/schéma de principe

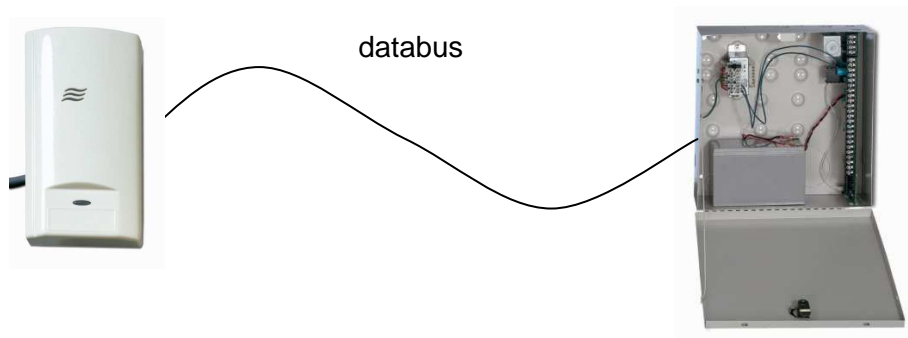

Références de commande

NX-1701E	Lecteur de proximité pour NX
NX-1705E	Carte de proximité pour NX-1701E
NX-1706E	Porte-clefs de proximité pour NX-1701E