

NX-1701E

Proximity lezer voor NX



De NX-1701-E is een proximity kaartlezer welke aangesloten kan worden op de NetworX centrales.

De lezer kan zowel binnen als buiten worden geplaatst.

Een kaart is op 3 verschillende manieren aan te bieden, en bij iedere manier kan bepaald worden wat de actie kan zijn.

Door een rooster is te bepalen op welke tijdstippen de kaartlezer de uitgang kan sturen. Via de 2 LED's op de NX-1701-E is de status van de installatie of uitgang weer te geven.


Door de deurstandsignaleringszone die aanwezig is op de print kan er een signaal worden afgegeven als de deur geopend blijft staan.

Een kaart / tag is op eenvoudige manier aan te maken, te verwijderen, te activeren en te deactiveren via het bediendeel.

Technische specificaties

Afmetingen (BxHxD):	38x114x25mm
Voeding:	10-14VDC
Stroomverbruik:	40mA rust – 110mA alarm
Ingangen	1 request to exit
Uitgangen	1 open collector 25mA @ 14Vdc
Incert nummer:	B-5013-0050

Aansluitingen/principeschema

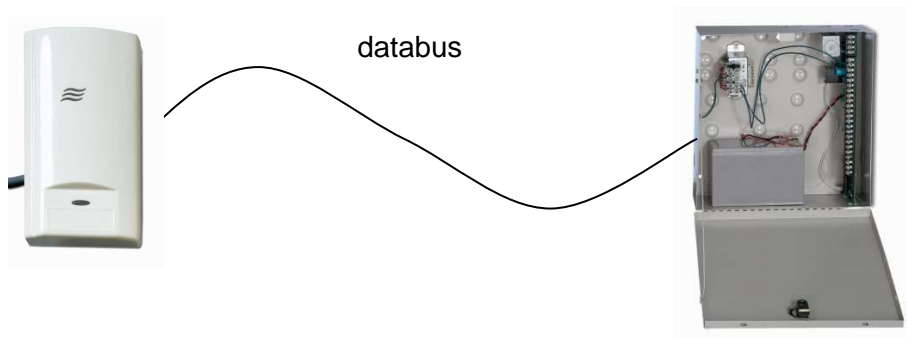

Bestelreferenties

NX-1701E	Proximity lezer voor NX
NX-1705E	Proximity kaart voor NX-1701E
NX-1706E	Proximity sleutelhanger voor NX-1701E