

SensoIRIS MCP150 IP67 Déclencheur manuel, extérieur

EN 54-11/ 17
EN 60529

Description

Le déclencheur manuel adressable SensoIRIS MCP150 IP67 est conçu pour montage à l'extérieur et pour opérer dans des environnements extrêmes*. SensoIRIS MCP150 IP67 est muni d'un module isolant, qui, lorsqu'il est fonctionnel, garantit la continuité du travail dans l'instance d'un court-circuit et exclut la nécessité d'avoir recours à un module isolant complémentaire. Le déclencheur manuel est fourni avec un capot transparent monté, qui prévient contre la mise en action non désirée de l'élément opérationnel. SensoIRIS MCP150 IP67 est alimenté du panneau et peut être contrôlé par le biais du protocole de communication.

* La protection IP67 déclarée est acquise uniquement lorsque des presse-étoupes IP67 sont utilisées!



CE 17
1293


DoP No: 060

1293-CPR-0538

EVPU: N.B.1293

Spécifications techniques et environnementales

Plage de tensions de service	15 - 32VDC
Consommation sans communication (max.)	125µA@27VDC
Consommation avec communication	160µA@27VDC
Consommation en mode Incendie	3mA
Type d'élément travaillant	réarmable (flexible)
Type, conforme à EN54-11	A
Section des fils pour bornes	2.5mm ²
Température de service	-10°C à +60°C
Résistance à l'humidité relative	(93 ± 3)% @ 40°C
Protection	IP67
Montage	Dedans et dehors
Poids	~262g
Dimensions	114x114x80mm
Matériel (plastique), couleur	ABS, rouge

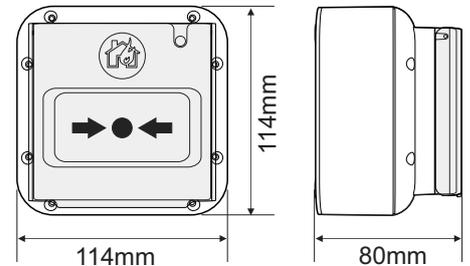

Informations sur le conditionnement

• **Boîte d'emballage** - Dimensions 118x118x80 mm.

Kit:

- SensoIRIS MCP150 IP67 - 1 unité
- Outil spécial pour tester et réarmer - 1 unité
- Presse-étoupe IP67 - 2 unités


• **Boîte en carton** - 40 kits de SensoIRIS MCP150 IP67, dimensions 560x362x320 mm

Informations de contact:


SensoIRIS MCP150 IP67 Déclencheur manuel, extérieur

EN 54-11/ 17
EN 60529

Schéma des connexions

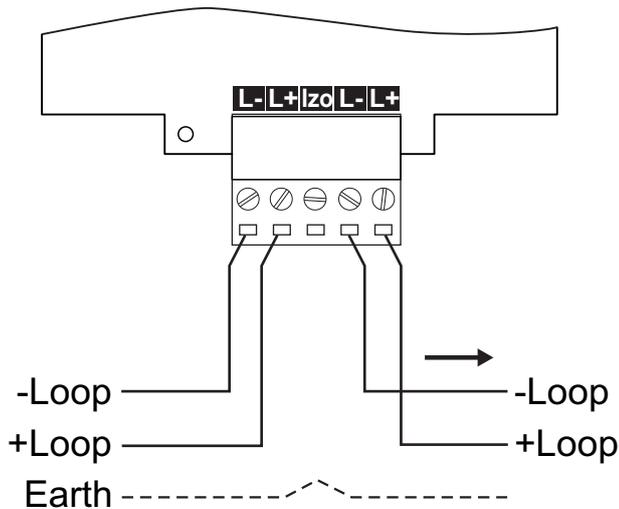

Sans module isolateur incorporé

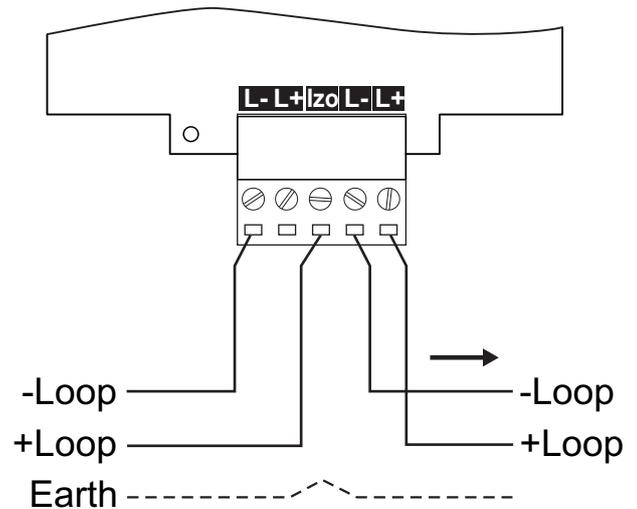

Avec module isolateur incorporé

Gamme de produits compatibles

- **IRIS** - Centrale d'alarme incendie adressable, 4 boucles, 96 zones
- **IRIS PRO** - Centrale d'alarme incendie adressable, boîtier métallique, 4 boucles, 96 zones
- **SIMPO** - Centrale d'alarme incendie adressable, 2 boucles, 48 zones
- **Programmateur SensoIRIS** - Outil de programmation d'adresse

Informations de contact: