

Nabijheids-lezer 2 tot 5 cm Gecombineerd met codeklavier met achtergrond verlichting (EM + HID) uitgang local bus RS-485 (mini formaat)



Codificatie en beschrijving :

DA-4060 : Nabijheids-lezer 2 tot 5 cm gecombineerd met codeklavier met achtergrond verlichting (EM + HID) uitgang local bus RS-485 (mini formaat)

Algemene beschrijving:

Deze lezer met twee geïntegreerde technologie, biedt uw installatie een dubbele beveiliging via code en badge. Met zijn behuizing in zwart ABS kan hij zowel binnen als buiten in opbouw geïnstalleerd worden. Hij is voorzien van een lokale RS-485 bus en een codeklavier met achtergrond verlichting. De LEDs, de sabotage schakelaar en de zoemer worden rechtstreeks via de bus beheerd. Hij kan de badges EM of HID 125 kHz lezen al naargelang de gekozen programmatie.

Kenmerken :

- Montage: in opbouw
- Behuizing: ABS
- Kleur: Zwart
- In hars gegoten elektronica: Ja
- Technologie: Klavier in combinatie met nabijheid (EM & HID 125 kHz)
- Toetsen: toetsen met achtergrond verlichting (metaal)
- Type lezer: EM of HID
- Bereik lezer: 2 - 5 cm
- Uitgang: Local bus RS-485
- Visueel signaal: beheerd door de controller:
 - groene LED: toegang toegestaan
 - rode LED: toegang geweigerd
 - oranje LED: stand-by modus
- Geluidssignaal: 1 zoemer – beheerd door de controller
- Sabotage schakelaar: Ja - beheerd door de controller
- Bekabeling: 1 m kabel
- Voeding: 9-14 V DC
- Verbruik: stand-by: 30 mA - Max 100 mA


Mechanische kenmerken:

- Index IP bescherming: IP65
- Afmetingen (L x H x D): 51 x 92 x 27 mm
- Gewicht: ~0,17 kg
- Werkingstemperatuur: -20°C tot 50°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RH (niet condenserend)

Uitsluitend compatibel met versie DBM6000 V2.34 en hoger

Nabijheids-lezer 2 tot 5 cm Gecombineerd met codeklavier met achtergrondverlichting (EM + HID) uitgang local bus RS-485 (mini formaat)

Mechanische afmetingen en gewicht:

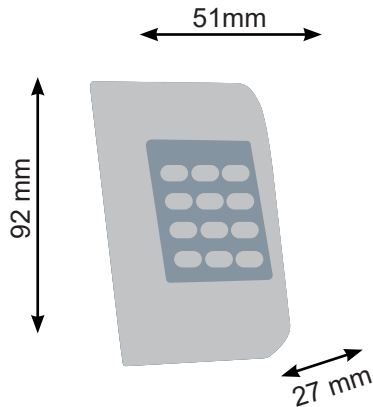

Materiaal: ABS
Gewicht: ~0,17 kg

Bedrading:



Andere versies : nietigheid

Levering : nietigheid



Rue de la Gare,30
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgique
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Uw verdeler:

