


SV-X KOALA-S

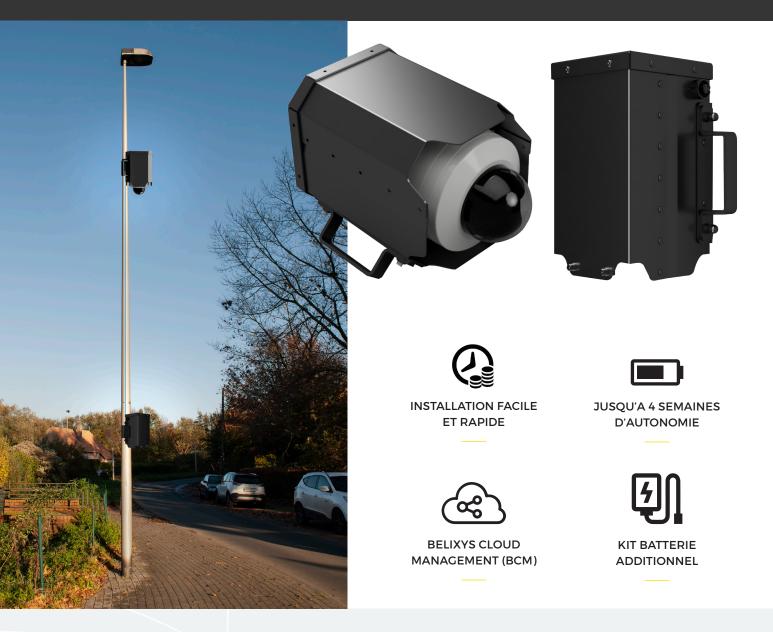

Le SV-X Koala-S est une caméra à déploiement rapide conçue pour des applications de vidéosurveillance mobile.

En tant que solution de vidéosurveillance mobile, elle combine à la fois la meilleure caméra IP sur le marché à votre choix, un enregistrement local et une transmission sans fil. Le SV-X Koala-S est rapide à installer, facile à entretenir et réalisé pour être déplacé vers divers endroits en fonction de vos besoins.

Les images en direct peuvent être enregistrées et consultées au travers des réseaux sans fil LTE (4G), 3G et connexion Wi-Fi permettant aux utilisateurs de regarder et télécharger les images à distance sur smartphone, tablette, pc ou autres et au travers d'un software de gestion d'images (Milestone, Genetec, etc.). Le SV-X Koala-S dispose d'une entrée supplémentaire ce qui permet de rajouter des caméras secondaires telles que des caméras LPR, PTZ ou des caméras fixes.

Réseau

- LTE (4G), Ethernet, Wifi (sélection automatique de la source WAN)
- · 2 cartes SIM pour le basculement et l'équilibrage des charges
- Compatible avec L2TP, IPsec, GRE Tunnel, DMVPN, SSTP et STunnel VPN
- · Antenne anti-vandalisme (WIFI, GPS, LTE)
- Accès au réseau sécurisé de Belixys (compatible avec tout type de carte sim, adresse IP fixe pas nécessaire)

Caméra

- · Caméra de jour et de nuit
- · Vidéo à haute définition (jusqu'à 1080p)
- · Analyse vidéo intégrée pour la surveillance intelligente
- Compression H264 & H265
- Enregistrement intégré
- · Compatible ONVIF
- Compatible avec caméras Axis, Avigilon, Bosch, Mobotix et majorité de caméras IP

Alertes / Monitoring

- Alertes détection de chocs
- · Alertes en cas de basse tension
- · 4 entrées additionnelles
- · 2 sorties relais
- · Monitoring de la tension et du courant
- · Alertes température
- · Alertes GeoFence
- · Compatible avec le cloud de Belixys (BCM)
- · JSON API pour intégration tierces parties
- JSON API to integrate the system on 3rd party systems
- \cdot JSON API to integrate the system on 3rd party systems

Puissance

- Circuit 48VDC
- PoE intégré
- Solution de gestion de batterie intégrée (circuit court, haute tension, protection contre les températures élevées)
- · Batterie externe en option afin d'augmenter l'autonomie
- · Batterie backup intégrée (140W)
- · Faible consommation d'énergie

Housing


- · Connecteurs standards industriels
- · Opérationnel dans conditions extrêmes -20°C à +60°C
- · Boîtier léger et robuste en aluminium
- · Codes de couleurs RAL personnalisés disponibles
- · Design modulable
- Poids Koala-S approximativement 7.5kg (avec caméra) · Poids batterie additionnelle 2000W 12kg
- · Support d'installation facile (montage sur poteau ou mural)

Options

- · Haut-parleurs
- · Sirène alarme
- Détection de mouvements

Kit batterie additionnel

- · Hot-swappable
- · Installation facile avec câble robuste
- · Chargeur intelligent intégré (110-240V)
- · Support d'installation facile (montage mural ou poteau)
- Jusqu'à 2000W

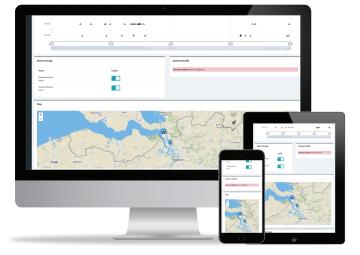

Belixys Cloud Management

Notre plateforme BCM en ligne a été développée afin de pouvoir l'utiliser comme outil de gestion pour les unités SV-X. L'utilisateur peut à distance contrôler, armer/désarmer, définir les plages d'horaires, programmer des pré-réglages de la caméra, reconnaître l'emplacement de chacune de ses unités, etc.

La plateforme a été conçue pour faciliter l'usage des unités SV-X et surtout pour contrôler tous les composants de chaque unité tel que la température à l'intérieur de l'unité, le niveau de puissance des batteries, etc...