

## NXG-504

Module d'extension 4 sorties relais pour centrales xGen

### Présentation

Le module d'extension NXG-504 permet d'ajouter 4 sorties relais supplémentaires à la gamme de centrales xGen. Via un cavalier, disponible pour chaque relais, il est possible de configurer chaque contact de sortie.

- Soit contact sec NO/NF
- Soit contact polarisé par rapport à une tension positive.
- Soit contact polarisé par rapport à une tension négative.


Une LED est disponible pour chaque sortie relais indiquant l'état réel du relais.

### Installation

Grâce à son profil arrière, le module NXG-504 peut-être monté facilement et sans outil sur un rail DIN disponible dans le coffret centrale ou installé dans un coffret distant. Le bus de communication RS485 de la centrale xGen ainsi que chaque sortie relais sont câblés sur un bornier débrochable permettant un câblage et une maintenance aisée.

### Programmation

Le module d'extension NXG-504 ne nécessite aucune programmation spécifique. L'inscription et la programmation du module de sortie se font à partir du clavier TouchPad. Le micrologiciel du module peut être mis à jour via le logiciel DLX900 au travers du réseau, ou localement en utilisant le dispositif flash USBUP-EUR

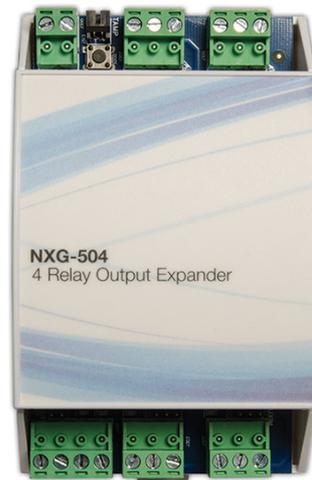

### Caractéristiques

- Module d'extension 4 relais de sortie xGen
- Contact inverseur ( NO/NF)
- 3 modes de fonctionnement sélectionnables par cavalier, pour chaque sortie relais.
- Voyant d'état pour chaque sortie
- Entrée d'autoprotection du module séparée
- Montage sur rail DIN
- Borniers débrochables
- Mise à jour du micrologiciel via l'outil flash USBUP-EUR localement ou via le logiciel DLX900 sur le réseau

# NXG-504

Module d'extension 4 sorties relais pour centrales xGen

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 Vcc via le bus xGEN
<b>Consommation de courant</b>	
Minimum (pas de sorties actives)	20 mA
Maximum (toutes les sorties actives)	70 mA
Entrée d'autoprotection	Normalement fermé
<b>Relais programmables</b>	
Charge nominale	0.5A / 125VAC ou 1A / 24Vcc
Charge minimale	1mA / 5VDC
Charge maximale	1 A / 15VAC ou 60Vcc
Température de fonctionnement	0° à 49°C
Température de stockage	-34°C à 60°C
Humidité maximum	85 % d'humidité relative sans condensation
Dimensions	135 x 80 x 55 mm
Poids (kg)	0.180 kg

## Comment commander

Référence	Description
NXG-504	Module d'extension 4 sorties relais pour centrales xGen
NXG-510	Module d'extension 10 sorties relais pour centrales xGen