

SensoIRIS MCP150

Handbrandmelder

EN54-11/17

Omschrijving

De SensoIRIS MCP150 is een adresseerbare handbrandmelder met ingebouwde dubbele isolator. Deze detector is ontworpen op een adresseerbare brandmeldcentrale met het TTE communicatie protocol. De detector is gevoed via de brandmeldcentrale en aangestuurd via het communicatieprotocol.



CE₁₅
1293


DoP No: 027

1293-CPR-0473

EVPU: N.B.1293

Specificaties:

• Voedingsspanning	15 - 32VDC
• Stroomverbruik zonder communicatie (max)	125µA@27VDC
• Stroomverbruik met communicatie	160µA@27VDC
• Stroomverbruik in alarm	3mA
• Type bediening: resetbaar (flexibel)	resettable (flexible)
• Klasse, volgens EN54-11	A
• Sectie aders	0.4mm - 2.0mm ²
• Omgevingstemperatuur	-10°C to +60°C
• Maximale vochtigheid	(93 ± 3)% @ 40°C
• Beschermingsgraad	IP40
• Gewicht	~175g
• Afmetingen	90x90x57mm
• Materiaal (kunststof), kleur	ABS, red

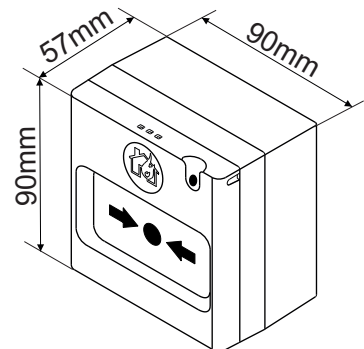

Verpakkingsinformatie:

Standaard doos: 1 stuk SensoIRIS MCP150, 1 sleutel voor test en reset, afmetingen 96x96x65mm.

Karton doos: 48 stuks SensoIRIS MCP150, afmetingen 486x295x196mm

Compatibele producten:

IRIS - adresseerbare brandmeldcentrale, 4 lussen, 96 zones

SIMPO - adresseerbare brandmeldcentrale, 2 lussen, 16 zones

SensoIRIS Programmer - Programmatietoestel

Plastiek beschermcover: optionele doorzichtige beschermingskap