

Nabijheids-lezer 2 tot 7 cm Gecombineerd met codeklavier met achtergrond verlichting (EM + HID) uitgang local bus RS-485



Codificatie en beschrijving :

DA-4057 : Nabijheids-lezer 2 tot 7 cm gecombineerd met codeklavier met achtergrond verlichting (EM + HID) uitgang local bus RS-485

Technische karakteristieken

Deze robuuste lezer met twee geïntegreerde technologie, biedt uw installatie een dubbele beveiliging via code en badge. Met zijn behuizing in zwart ABS kan hij zowel binnen als buiten in opbouw geïnstalleerd worden. Hij is voorzien van een lokale RS-485 bus en een codeklavier met achtergrond verlichting. De LEDs, de sabotage schakelaar en de zoemer worden rechtstreeks via de bus beheerd. Hij kan de badges EM of HID 125 kHz lezen al naargelang de gekozen programmatie.

Kenmerken :


- Montage: in opbouw
- Behuizing: ABS
- Kleur: Grijs
- Technologie: Klavier en nabijheid
- Type lezer: EM 4100 of HID 125 kHz
- Bereik lezer: tot 7 cm
- Uitgang: RS-485 local bus
- Visueel signaal: beheerd door de controller:
 - groene LED: toegang toegestaan
 - rode LED: toegang geweigerd
 - oranje LED: stand-by modus
- Geluidssignaal: 1 zoemer – beheerd door de controller
- Sabotage schakelaar: Ja - beheerd door de controller
- Voeding: 9-14 V DC
- Verbruik: 50 mA

Mechanische kenmerken:

- Geschikt voor intern en extern gebruik
- Afmetingen (L x H x B): 84 x 120 x 40 mm
- Gewicht: ~ 0.4 kg
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +50°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RH niet condenserend

Nabijheids-lezer 2 tot 7 cm Gecombineerd met codeklavier met achtergrondverlichting (EM + HID) uitgang local bus RS-485


Mechanische afmetingen en gewicht:

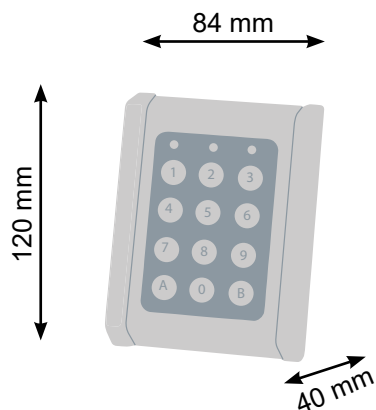

Materiaal: ABS

Gewicht: ~0,4 kg

Bedrading:

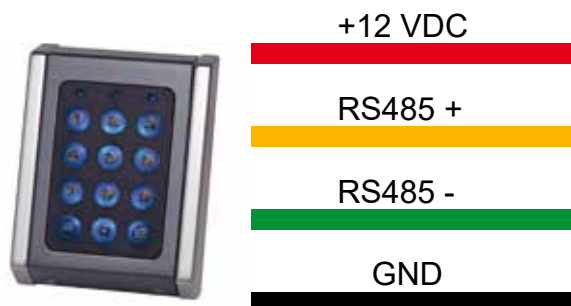

Andere versies : nietigheid

Levering : nietigheid



Rue de la Gare,30
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgique
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Uw verdeler:

