

# SMS functie activeren via UltraSync+ APP

Via onderstaande Technische Nota kan men terugvinden hoe men de SMS functie activeert via de UltraSync+ APP.

Registreer het systeem in de UltraSync Portal en schakel SMS-meldingen in.  
Ondersteund door xGen, NetworXConnect, NX-596E en ZeroWire.  
Momenteel beperkt tot 30 sms-berichten per maand.

## + Nieuw(e) Gebruikersaanvraag maken

Doormeldnummers	Self Monitoring
Naam	NXG-8E Lobeco
Adres	Vliegveld 37
Land	België
Status	
Plaats	Wevelgem
ZIP	8560
Telefoon	056782020
Mobiel	
SID	123456789123
Tijdzone	Europe/Brussels
VFNN	SELFMON
Acctnr.	0001
Formatteren	Standaardinstellingen systeem
Serviceniveau	EU Basic IP

Add-onservices (hiervoor worden extra kosten berekend)

Videoverificatie (VV)

Sms-melding (SMS)



Functies resetten



Maken

Annuleren

Maak de site in de UltraSync + -app.

Schakel sms-meldingen in voor de gebruiker en voer het mobiele telefoonnummer in. Ieder mobiele nummer van de ontvanger kan worden ingevoerd, ook een mobiel nummer van een andere telefoon.

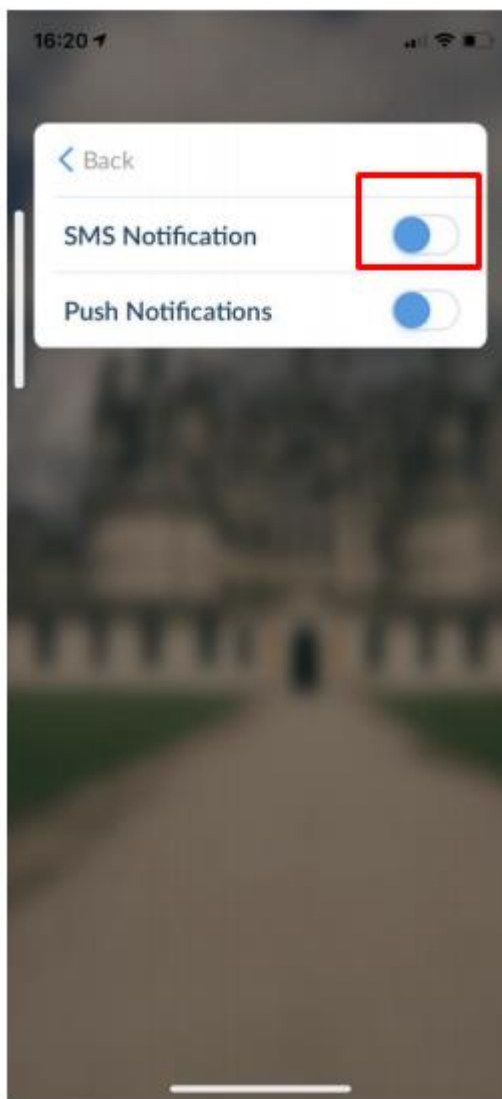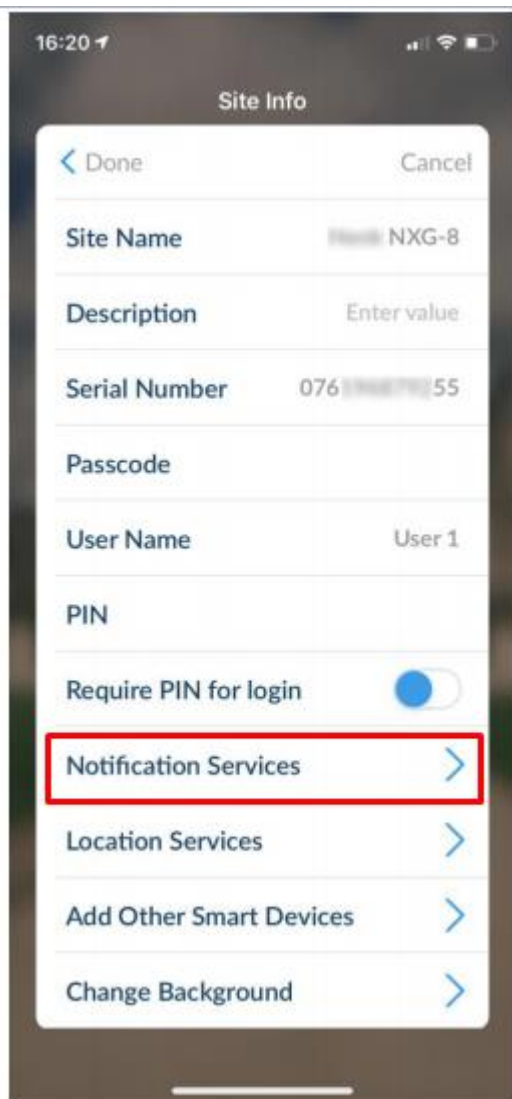

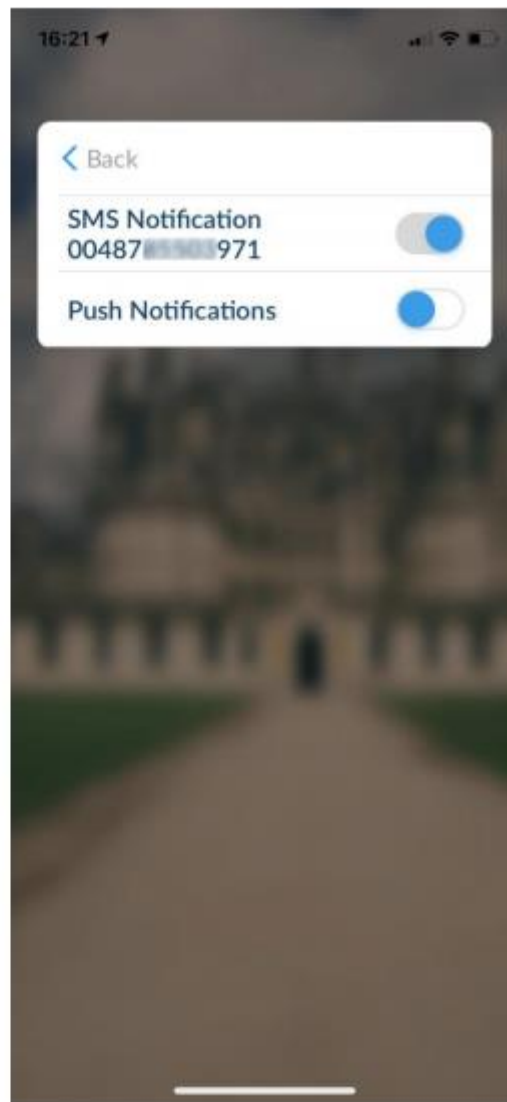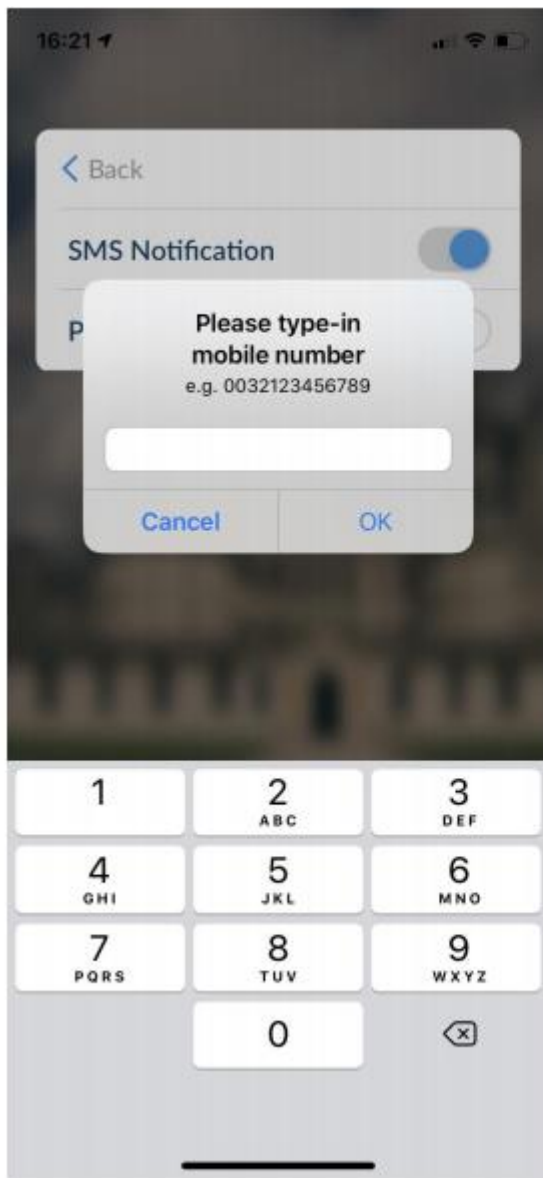

Zodra het SMS-kanaal is gemaakt, stelt u Taal en gebeurtenissen in onder "Gebeurtenissenlijst"

### Settings Selector

Channels

**Save**

Select Channel to Configure:

Channel Name

Account Number

Format

Destination

Language

Next Channel


Event List

Attempts

→ First available Channel (Email & Notifications) allocated automatically

→ Select Language

→ Create SMS Event List to limit messages (i.e. Alarm & Tamper only)

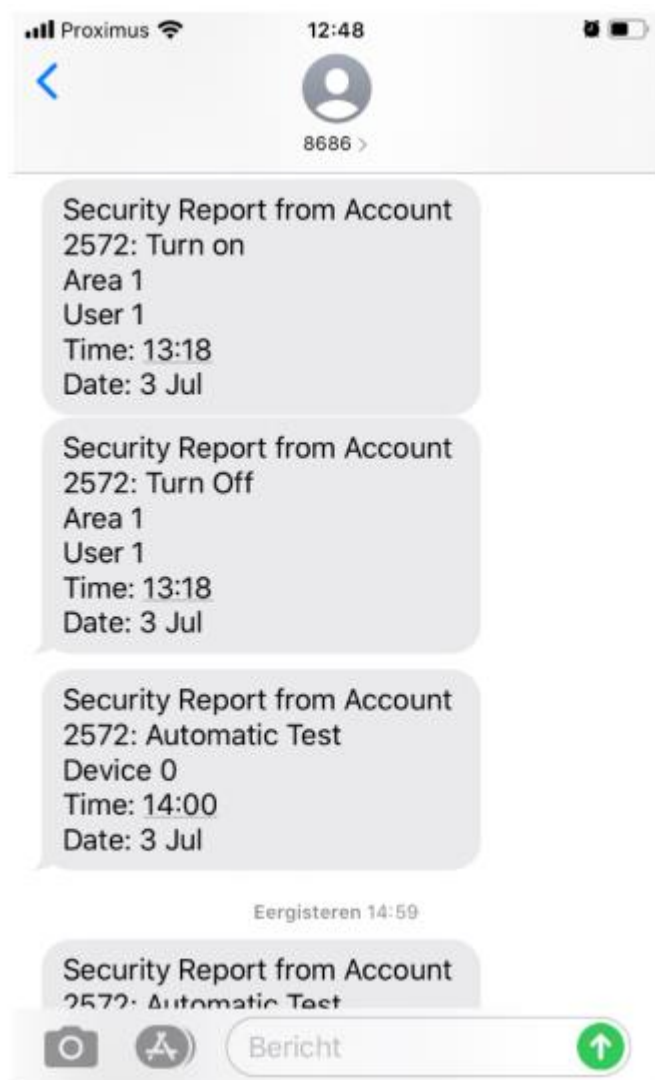

De koptekst van het SMS-rapport bevat het Portal-accountnummer