



Elegantie • Performantie • Compact

SWAN™ LINE

Diervriendelijke detectoren in elegante behuizing

Het SWAN gamma biedt compacte behuizingen, speciaal ontworpen voor uw residentiële en commerciële toepassingen. Alle detectoren uit dit gamma zijn uitgerust met dierlijke discriminatie waarmee valse alarmen, gegenereerd door uw huisdieren met een gewicht van minder dan 25kg, vermeden worden.

- bidirectionele temperatuurscompensatie
- compact design voor residentiële toepassingen
- milieu-immuniteit
- economisch
- diervriendelijk tot 25kg voor alle modellen
- detectiebereik van 12m met brede hoeklens (optie: 20m met lens voor ver bereik)
- detectie langs de muur (creep zone) voor modellen met antimasking
- installatiehoogte (1,80m – 2,40m)
- graad 2 EN50131
- graad 3 EN50131 voor modellen met antimasking



PIR AM, DT AM



FW2, DT



PIR

	Swan PIR	Swan DT	Swan PIR AM	Swan DT AM	FW2-Swan
Detectietype	passief infrarood	passief infrarood & hyperfrequentie radar	passief infrarood met actieve AM	passief infrarood & hyperfrequentie radar met actieve AM	RF passief infrarood (FW2)
Detectiebereik (m)	12 of 20	12 of 20	12 of 20	12 of 20	12 of 20
Dierlijke discriminatie	tot 25kg	tot 25kg	tot 25kg	tot 25kg	tot 25kg
Creep Zone	x	x	✓	✓	x
Aanpasbare gevoeligheid PIR	✓	✓	✓	✓	✓
Aanpasbare gevoeligheid hyperfrequentie radar	n.v.t.	✓	n.v.t.	✓	n.v.t.
Min. / max. temperatuur	van -20°C tot +50°C	van -20°C tot +50°C	van -20°C tot +50°C	van -20°C tot +50°C	van -20°C tot +50°C
Temperatuurscompensatie	✓	✓	✓	✓	✓
Verbruik (+/-5%)	in rust: 8mA actief: 10mA	in rust: 19mA actief: 23mA	in rust: 14mA actief: 17mA	in rust: 43mA actief: 48mA	levensduur lithium batterij volgens toepassing
Led indicaties	geel pre-activering blauw alarm	geel pre-activering en MW kanaal blauw alarm groen PIR kanaal	geel pre-activering blauw alarm groen PIR kanaal alle bij AM	geel pre-activering en MW kanaal blauw alarm groen PIR kanaal alle bij AM	geel pre-activering blauw alarm
Afmetingen (mm)	92 x 59 x 37	123 x 62 x 38	123,5 x 61,5 x 40	123,5 x 61,5 x 40	123,5 x 61,5 x 40
Gewicht (g)	65	115	105	115	120
EN50131	graad 2	graad 2	graad 3	graad 3	graad 2






DIERVRIENDELIJK

PIR detectoren met dierlijke discriminatie tot 25kg



OPTIE

steunen voor muur- /
plafond- / hoekmontage

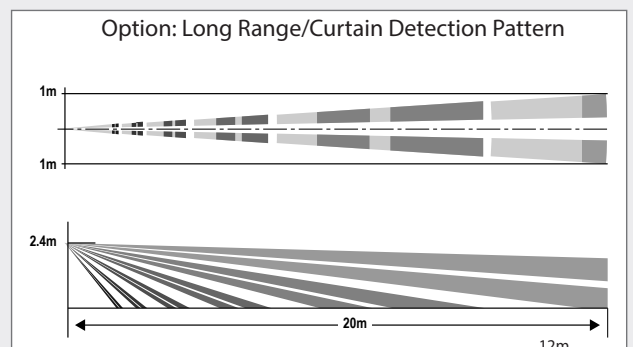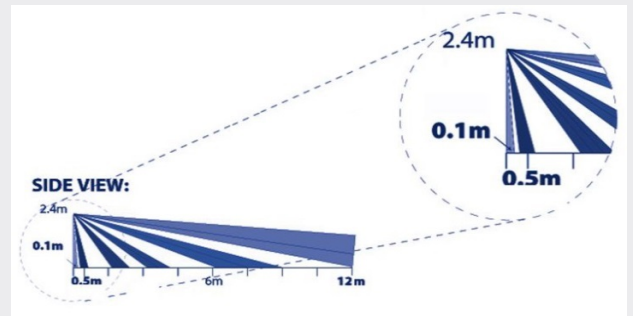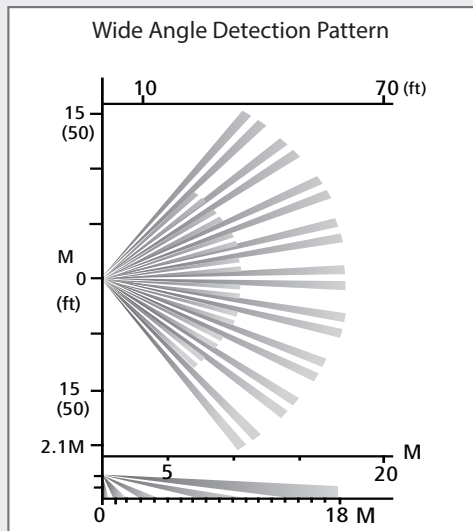

CROW
Electronic Engineering Ltd

with

Eurotec
••••• Total Home Protection

