



UPROFILE



Evacuation de fumée et
chaleur

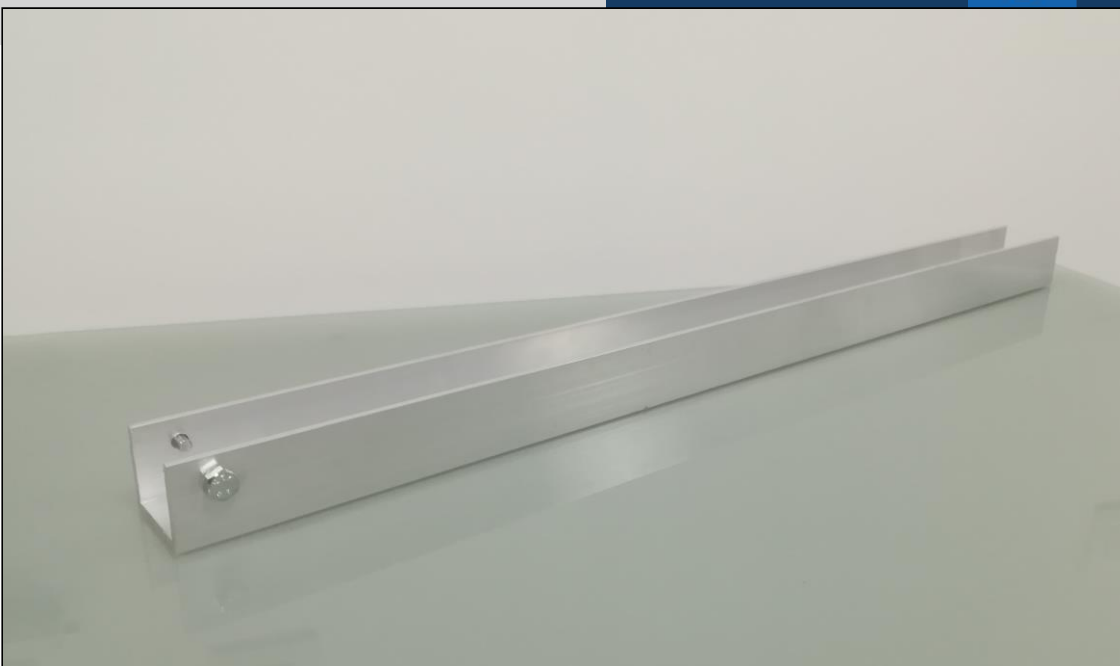

Description générale du produit

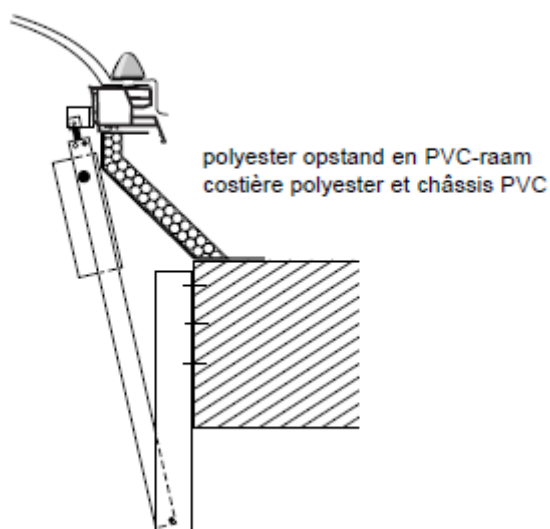

Un profil de montage en option peut être commandé pour les moteurs DS24VDC.

Ce profil de montage déplace le point de charnière vers le bas du moteur.

Voir l'image à gauche.

Cela évite que le moteur n'entre en collision avec le montant de la coupole ou avec la finition de la structure sur laquelle la coupole est montée.

RWA

Références de commande	Description
UPROFILE350	Profil de montage en option pour DS24VDC350
UPROFILE550	Profil de montage en option pour DS24VDC550
UPROFILE750	Profil de montage en option pour DS24VDC750